

Laserové dálkoměry Bosch

– přesné a robustní.



Novinka!

GLM 50 Professional Spolehlivý laserový dálkoměr vybavený nejpoužívanějšími funkcemi.

Tento laserový dálkoměr poskytuje přesnější měření, než tradiční měřicí metody. Měření je možné provádět až do vzdálenosti 50 metrů s typickou přesností $\pm 1,5$ mm.

Dálkoměr je navíc vybaven funkcí výpočtu ploch a objemů. Další výhody nabízí funkce kontinuálního měření a nepřímého měření vzdáleností. Kontinuální měření se užívá například pro zobrazení aktuální vzdálenosti mezi jednotlivými stavebními prvky. Tímto způsobem lze například určovat vzdálenost mezi sádkovými příčkami. Nepřímá měření, funkce výpočtu délek pomocí Pythagorovy věty, lze pak využít při určování vzdáleností v případech, kdy promítanému paprsku stojí v cestě nějaká překážka.



3 890,- Kč

Obj. č. 0 601 072 200



Novinka – výhodný set!

GLM 150 Professional

Měření až na vzdálenost 150 m s maximem funkcí!

Maximální měřicí výkon a přesnost i za nepříznivých světelných podmínek – díky velké skleněné čočce a keramickému držáku optiky.

Součástí dodávky je navíc stativ pro dosažení přesných výsledků při měření na velké vzdálenosti.

- Rozsah měření 0,05–150 m
- Přesnost měření $\pm 1,0$ mm
- Výdrž baterií cca: – jednotlivá měření 30 000, – kontinuální měření 5 h
- Ochrana proti prachu a vodě IP 54



BS 150






Stativ BS 150 v hodnotě 1 490,- Kč!

- Pracovní výška 52–147 cm
- Hmotnost 1,0 kg

7 290,- Kč

Obj. č. 0 615 994 02H

+ Navíc!



Digitální úhlooměry a vodováhy BOSCH.

Ideální pro přesné určování sklonů, horizontál, nebo úhlů od 0° do 360°. Přístroje vás při každém použití přesvědčí jednoduchým ovládáním: práci usnadňují akustické signály, funkce uložení do paměti a funkce výpočtů a dále displeje, které jsou čitelné v obtížných zorných úhlech.

+ Navíc!

Kapesní nůž Victorinox
k uhloměrům a vodováhám Bosch



GAM 220 MF Professional

První digitální úhloměr s integrovanou funkcí výpočtu jednoduchých a dvojitých kapovacích a pokosových úhlů.

Rychlý výpočet a přenos úhlů díky funkci uložení do paměti pro často používané rozměry úhlů.

Obsah dodávky: ochranné pouzdro, prodloužení ramena, 4 baterie 1,5 V (AA)

5 690,- Kč

Obj. č. 0 601 076 200



DWM 40 L Professional

Digitální úhloměr

Rychlejší, přesnější a úspornější vypočítávání úhlů.

Přesné přenášení úhlů: trvalá maximální přesnost díky integrovanému, otěruvzdornému a teplotně nezávislému snímači úhlů.

4 990,- Kč

Obj. č. 0 601 096 603



DWM 40 L Professional Set

Digitální úhloměr (viz. DWM 40 L Professional)

... s prodlužovacím dílem pro měření na krátkých přílozých plochách a špatně přístupných místech.

5 290,- Kč

Obj. č. 0 601 096 663

Robustní digitální vodováhy.

Měří úhly ve ° a sklony v % nebo mm/m. Směrové šipky označují odklon od vodorovné nebo svislé roviny. Akustický signál při 0° a 90° pro jednoduché vyrovnání.

DNM 60 L Professional

4 790,- Kč

Obj. č. 0 601 014 000



DNM 120 L Professional

5 490,- Kč

Obj. č. 0 601 014 100



Technické údaje	GAM 220 MF Professional	DWM 40 L Professional	DWM 40 L Set Professional	DNM 60 L Professional	DNM 120 L Professional
Obsah dodávky	prodlužovací díl ramena, 4x baterie 1,5 V (AA), ochranné pouzdro	4x baterie 1,5 V (AA)	prodlužovací díl ramena, 4x baterie 1,5 V (AA), ochranné pouzdro	1x baterie 9 V, ochranné pouzdro	1x baterie 9 V, ochranné pouzdro
Rozsah měření	0°–220° (úhly)	0°–220° (úhly)	0°–220° (úhly)	0°–360° (4 x 90° – sklony)	0°–360° (4 x 90° – sklony)
Přesnost měření					
Úhly/libela	± 0,1° / ± 0,05°	± 0,1° / ± 0,05°	± 0,1° / ± 0,05°	- / ± 0,05°	- / ± 0,05°
Elektronika 0°/90°				± 0,05°	± 0,05°
Elektronika 1°–89°				± 0,2°	± 0,2°
Rozměry (D/Š/V)	432 x 35 x 61 mm	433 x 35 x 61 mm	434 x 35 x 61 mm	600 x 25 x 60 mm	1 200 x 25 x 60 mm
Hmotnost	1,1 kg	1,1 kg	1,1 kg	0,7 kg	1,3 kg



Novinka!

D-tect 150 SV Professional

Lokalizuje objekty v každém stavebním materiálu, i ve vlhkém betonu.

Specialista na lokalizaci v obtížných podmínkách se třemi provozními režimy pro beton.

- Režim Signal View (SV) zobrazuje přímo kompletní radarová data. Přístroj neprovádí interpretaci. Odborník tak může ještě přesněji poznat specifické zvláštnosti přímo na místě a zohlednit je při analýze.
- Ultraširokopásmové radarové senzory pro na milimetr přesnou lokalizaci železných/neželezných kovů, vedení pod napětím, dřevěných trámů a dokonce i plastových trubek (podlahové a stěnové topení).
- Sedm různých režimů umožňuje optimální měření v každém stavebním materiálu.
- Ukazatel hloubky objektu umožňuje jednoduché zjištění vrstev betonu.

- ▶ Detekce plastových trubek, železných kovů, neželezných kovů, vnitřních dřevěných konstrukcí, vedení pod napětím. ▶ Hloubka detekce 150 mm
- ▶ Přesnost detekce ± 5 mm ▶ Napájení 4 baterie 1,5 V LR6 (AA)
- ▶ Hmotnost 700 g ▶ Krytí IP 54

20 590,- Kč

Obj. č. 0 601 010 008



AKCE

+ Navíc!
Transportní kufr




GLL 2-80 P Professional + BS 150
Multifunkční čárový laser
se 2 paprsky v rozsahu 360°
pro horizontální a vertikální nivelaci.

GLL 3-80 P Professional + BS 150
Multifunkční čárový laser se 3 paprsky v rozsahu
360° pro horizontální a vertikální nivelaci.


Neomezené možnosti použití: současné promítání horizontální a vertikální čáry v rozsahu 360° umožňuje četná nová použití pro vyznačování, vyrovnávání a nivelaci ve vnitřním prostředí. Samonivelační (4° za 4 s), velmi přesný ($\pm 0,2$ mm/m) a s přijímačem s dosahem až 80 m. Kompaktní, jednoduchá manipulace a mimořádně robustní (IP 54).

- ▶ Pracovní rozsah s přijímačem 80 m (průměr) ▶ Přesnost nivelace $\pm 0,2$ mm/m ▶ Rozsah vlastní nivelace $\pm 4^\circ$ ▶ Laserová dioda/trída laseru 640 nm/<1 mW/2 ▶ Krytí IP 54 ▶ Hmotnost 0,76 kg



10 790,- Kč

Obj. č. 0 601 063 201



12 990,- Kč

Obj. č. 0 601 063 301

4 790,- Kč

Obj. č. 0 615 994 04T



VÝHODNÝ SET!

GLL 2 Professional
Malý, lehký, vždy po ruce!

Jednoduchá manipulace díky ovládání jediným tlačítkem. Flexibilní použití: s multifunkčním držákem pro četné možnosti upevnění.

- ▶ Pracovní dosah > 10 m (v závislosti na světelných podmínkách)
- ▶ Přesnost nivelace $\pm 0,3$ mm/m ▶ Krytí IP 5X ▶ Hmotnost 0,25 kg
- ▶ Dodáváno včetně 3x baterie 1,6 V LR6 (AA), multifunkčního držáku a ochranného pouzdra.



BS 150 stativ v hodnotě 1 490,- Kč navíc!

- ▶ Pracovní výška 52–147 cm ▶ Hmotnost 1,0 kg

+ Navíc!



Špičková nivelační technika CST/berger.

AKČNÍ CENA!

LMPL20

Samonivelační potrubní laser s dálkovým ovládáním RC20.

Robustní, samonivelační potrubní laser pro nejvyšší nároky na staveništi.

Možnost horizontálního naklonění ve dvou osách $\pm 10\%$ pomocí klávesnice a dálkového ovládání. Dvoukanálové rádiové spojení umožňuje aktuální výměnu dat mezi dálkovým ovládáním a potrubním laserem.

- ▶ Laserová dioda 635–650 nm ▶ Třída laseru 3R
- ▶ Přesnost ± 10 sekund ▶ Pracovní dosah 200 m
- ▶ Rozsah sklonu -15% až $+40\%$ ▶ Příčné vyrovnávání $\pm 15\%$ ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 67 ▶ Napájení akumulátor NiMH/4x baterie D
- ▶ Doba provozu, max. 40 h/60 h ▶ Hmotnost 4,8 kg

Obsah dodávky: dálkové ovládání RC20, sada cílových destiček, kabel 12 V PLPC20, sada nožiček, 1x akumulátor NiMH, nabíječka se sadou elektrických kabelů EU/UK, transportní kufr.

76 490,- Kč

Obj. č. F 034 062 2N1

~~89 990,- Kč~~

Ušetříte **15 %**



AKČNÍ SET!

DGT 10

Kvalitní teodolit s přehledným dvoustranným displejem.


- ▶ Přesnost úhlu 5" ▶ Zvětšení 30x ▶ Rozlišení 2,5" ▶ Zorné pole $1^\circ 30'$
- ▶ Minimální vzdálenost cíle 1,3 m ▶ Stupnice kruhu $360^\circ/400$ gon
- ▶ Závit pro stativ 5/8"-11 ▶ Hmotnost 4,5 kg



Navíc dřevěný stativ WDW20HV-ON a teleskopická nivelační lať 06-805M v celkové hodnotě 5 380,- Kč.

- ▶ Výška stativu 107–183 cm ▶ Hmotnost stativu 7,2 kg ▶ Délka latě 5 m

+ Navíc!

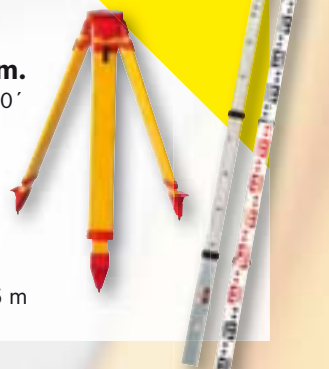

37 990,- Kč

Obj. č. F 034 054 3N0

AKČNÍ SET!


ALGRD

Displej pro přesné nastavení úhlu naklonění.

Špičkový přístroj s možností horizontálního a vertikálního naklonění ve dvou osách $\pm 10\%$ pomocí klávesnice, nebo dálkového ovládání.

- ▶ \emptyset prac. dosahu s přijímačem 850 m ▶ Přesnost nivelace $\pm 0,05$ mm/m
- ▶ Rozsah samonivelace $\pm 5^\circ$ ▶ Rychlost rotace 0–1000 ot./min. ▶ Elektronické nastavení sklonů ($\pm 10\%$) ve 2 osách (displej) ▶ Ochrana proti prachu a stříkající vodě IP 67

Obsah dodávky: přijímač LD 440, držák přijímače, dálkové ovládání RC 400x, 1 akumulátor (NiMH), 4x 1,5 V LR6 (AA), nabíječka, kufr

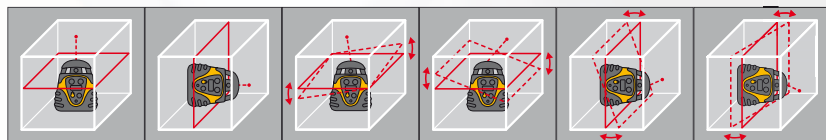

ALQRI20ELAZ a TLMB

Stativ ALQRI20ELAZ a nivelační lať TLMB v celkové hodnotě 6 500,- Kč.

- ▶ Výška 107–183 cm ▶ Hmotnost 7,2 kg

52 190,- Kč

Obj. č. 0 615 994 035

